

## БОКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

UNISKIRT - резина для бокового уплотнения

### UNISKIRT 60


Резина для бокового уплотнения для простых условий эксплуатации. Особенно хорошие уплотнительные свойства в сочетании с амортизационными балками UNISLIDE.

#### Свойства

- Незначительное трение
- Простота монтажа
- Поставляется с разной толщиной, от 6 до 40 мм
- Для рабочих температур от -40 °C до +80 °C

#### Области применения

- Резина для бокового уплотнения и чистящих скребков для простых условий эксплуатации

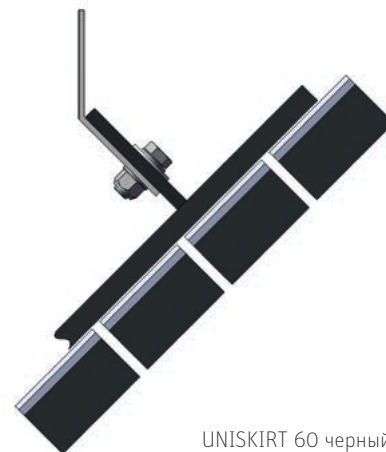

UNISKIRT 60 черный

### UNISKIRT 60 черный

#### Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,20 г/см <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	60, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
550 7510	UNISKIRT 60	6 x 2 000 x 10 000 мм
550 7190	UNISKIRT 60	8 x 2 000 x 10 000 мм
550 7224	<b>UNISKIRT 60</b>	10 x 2 000 x 10 000 мм
550 7231	<b>UNISKIRT 60</b>	12 x 2 000 x 10 000 мм
550 7248	UNISKIRT 60	15 x 2 000 x 10 000 мм
550 7255	UNISKIRT 60	20 x 2 000 x 10 000 мм
550 7262	UNISKIRT 60	25 x 2 000 x 10 000 мм
550 7280	UNISKIRT 60	40 x 2 000 x 5 000 мм