

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ

Чистящая планка REMACLEAN

REMACLEAN KWA V

Высокоизносостойкая, для универсального применения, чистящая планка в виде поворотного креста (KWA) из резины с прочной стальной системной несущей балкой. Исполнение V самозатачивающее, антистатическое и условно маслостойкое и, следовательно, для подземных горных работ и маслосодержащих транспортируемых материалов. Рекомендуется монтаж с прижимным устройством типа INNOVATION, PRECISION или STANDARD.

Допуск в Германии для применения в подземных условиях: LOBA № 18.43.21-91-24

Допуск в Польше для применения в подземных условиях: Dopuszczenie WUG Katowice-Nr. B/1724/III/2013


Свойства

- Эффективный очиститель со щадящим действием на ленту
- Высокий срок службы благодаря высокой износостойкости резины REMA TIP TOP
- Отличное соотношение цены и эффективности
- Поворотный очиститель с тремя рабочими чистящими планками
- Простой монтаж
- Для рабочих температур от -40 °C до +80 °C и скоростей ленты до 3,5 м/с

- Подходит также для применения с механическими соединениями

Области применения

- Особенно подходит для предварительной очистки
- Для универсального применения при транспортировке разных материалов, например, песка и гравия, каменного угля, глины, мусора и жиросодержащего материала

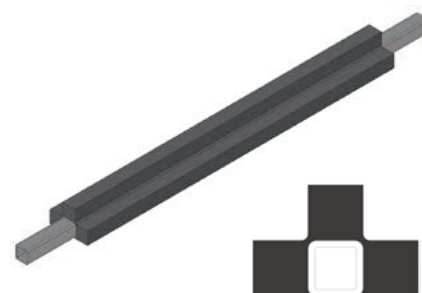

REMACLEAN KWA V

REMACLEAN KWA V

Технические характеристики

Полимерная основа	CR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,39 г/см ³	DIN EN ISO 1183
Твердость	60, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Ширина ленты
578 7225	REMACLEAN KWA V	650 мм
578 7232	REMACLEAN KWA V	800 мм
578 7249	REMACLEAN KWA V	1 000 мм
578 7256	REMACLEAN KWA V	1 200 мм
578 7263	REMACLEAN KWA V	1 400 мм
578 7311	REMACLEAN KWA V	1 600 мм