

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТЫКОВКИ ЛЕНТ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ

Материалы для ремонта и стыковки лент холодным способом

Ремонтная полоса

Для ремонта продольных повреждений резиновой обкладки конвейерных лент.

Технические характеристики

Полимерная основа	SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,14 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	64 ед. по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	



Ремонтная полоса

Арт. №	Название	Размеры
531 7601	Ремонтная полоса	1,7 x 50 x 10 000 мм
531 7728	Ремонтная полоса	2,2 x 70 x 10 000 мм
531 7735	Ремонтная полоса	2,2 x 100 x 10 000 мм
531 7742	Ремонтная полоса	3,2 x 150 x 10 000 мм
531 7754	Ремонтная полоса	3,2 x 220 x 10 000 мм
531 7610	Ремонтная полоса	3,4 x 300 x 10 000 мм
531 7611	Ремонтная полоса	3,4 x 400 x 10 000 мм

Ремонтная полоса V


Самоугасающая, антистатическая, условно маслостойкая

Для ремонта продольных повреждений резиновой обкладки конвейерных лент.

Немецкий сертификат допуска для использования под землёй: LOBA NW-Nr.: 18.43.21-63-6

Технические характеристики

Полимерная основа	CR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,39 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	60, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

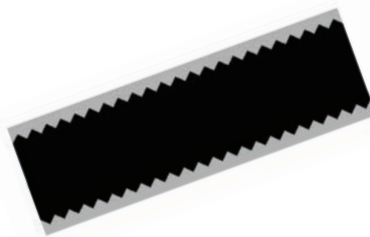

Ремонтная полоса V

Арт. №	Название	Размеры
531 8735	Ремонтная полоса в исполнении V	2,2 x 100 x 10 000 мм
531 8742	Ремонтная полоса в исполнении V	3,2 x 150 x 10 000 мм
531 8759	Ремонтная полоса в исполнении V	3,2 x 220 x 10 000 мм