Ремонтная полоса EP 160, усиленная тканью

Для ремонта продольных порывов на резинотканевых и резинотросовых лентах

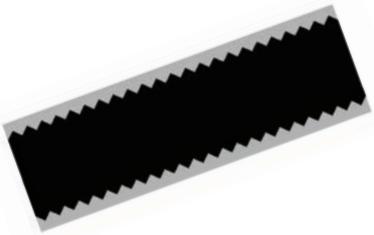

Ремонтная полоса EP 160

Технические характеристики

Полимерная основа	SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,14 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	65, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
531 5737	**Ремонтная полоса EP 160**	3,6 x 100 x 10 000 мм
531 5744	**Ремонтная полоса EP 160**	4,6 x 150 x 10 000 мм
531 5751	**Ремонтная полоса EP 160**	4,6 x 220 x 10 000 мм
531 7620	**Ремонтная полоса EP 160**	4,8 x 300 x 10 000 мм
531 7621	**Ремонтная полоса EP 160**	4,8 x 400 x 10 000 мм

Ремонтная полоса EP 160 в исполнении V, усиленная тканью

Самоугасающая, антистатическая, условно маслостойкая

Для ремонта продольных порывов в резинотканевых и резинотросовых лентах.
Немецкий сертификат допуска для использования под землёй: LOBA NW-Nr.: 18.43.21-63-6

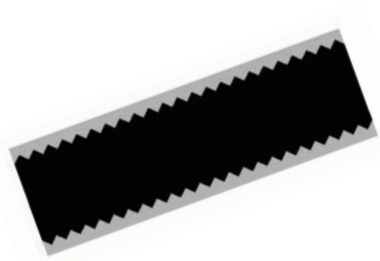

Ремонтная полоса EP 160 в исполнении V

Арт. №	Название	Размеры
531 6751	**Ремонтная полоса EP 160 в исполнении V**	4 x 220 x 10 000 мм
531 6737	**Ремонтная полоса EP 160 в исполнении V**	3 x 100 x 10 000 мм