

ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

REMALINE - высококачественный резиновый футеровочный материал

REMALINE 60 - футеровка против износа ударными нагрузками


Благодаря своему низкому истиранию, материал REMALINE 60 особенно подходит для защиты от износа ударными нагрузками и сухим материалом и поэтому часто находит применение в транспортировке угля. Кроме того, материалом REMALINE 60 гуммируют неприводные барабаны.

Свойства

- Надежная защита от износа и налипания, особенно при сухом абразивном истирании и ударных нагрузках
- Хорошая атмосферная стойкость
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Футеровки виброжелобов, спусков, узлов перегрузки материала, кузовов самосвалов, отбойных стенок, бункеров, силосных башен, течек и ванн грохотов
- Футеровка неприводных барабанов с натяжением ленты от среднего до сильного

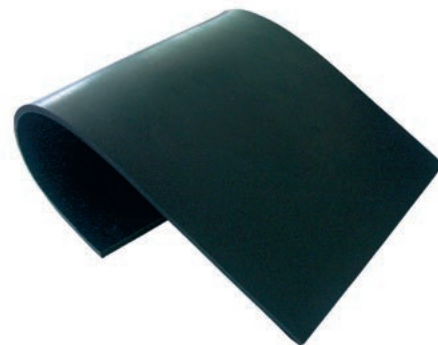

REMALINE 60

REMALINE 60/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,13 г/см ³	DIN EN ISO 1183
Твердость	60, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 2819	REMALINE 60/CN	3 x 1 500 x 10 000 мм	4,05 кг/м ²
549 3052	REMALINE 60/CN	5 x 2 000 x 10 000 мм	6,30 кг/м ²
549 2871	REMALINE 60/CN	6 x 2 000 x 10 000 мм	7,44 кг/м ²
549 2895	REMALINE 60/CN	8 x 2 000 x 10 000 мм	9,84 кг/м ²
549 2912	REMALINE 60/CN	10 x 2 000 x 10 000 мм	12,10 кг/м ²
549 2936	REMALINE 60/CN	12 x 2 000 x 10 000 мм	14,28 кг/м ²
549 2950	REMALINE 60/CN	15 x 2 000 x 10 000 мм	17,85 кг/м ²
549 2974	REMALINE 60/CN	20 x 2 000 x 10 000 мм	23,60 кг/м ²
549 2998	REMALINE 60/CN	25 x 2 000 x 10 000 мм	29,50 кг/м ²
549 3021	REMALINE 60/CN	30 x 2 000 x 10 000 мм	35,40 кг/м ²
549 3069	REMALINE 60/CN	40 x 2 000 x 5 000 мм	47,20 кг/м ²
549 3083	REMALINE 60/CN	50 x 2 000 x 5 000 мм	59,00 кг/м ²