REMALINE 90 - футеровка для улучшения текучести материала

REMALINE 90 является твердым резиновым материалом, отличающимся своими превосходными антифрикционными и износозащитными свойствами. Благодаря своей гладкой поверхности REMALINE 90 эффективно препятствует износу и налипанию и улучшает текучесть материала.

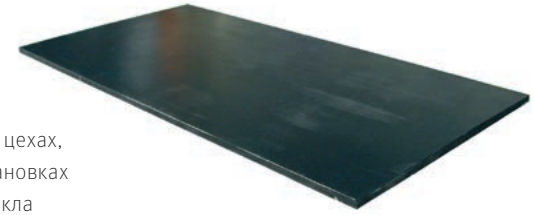

REMALINE 90

Свойства

- Надежная защита от проблем с текучестью материала
- Чрезвычайно твердая и гладкая поверхность
- Дополнительно сглаживается в ходе эксплуатации
- Хорошая атмосферная стойкость
- В нагретом состоянии поддаётся формованию
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Футеровки и покрытия в литейных цехах, металлургических заводах и в установках для повторного использования стекла
- Улучшение текучести мелкозернистого материала в спускных желобах
- Футеровка „поверхностей спусков“
- Футеровка электромагнитных желобов
- Выпускные желоба для шлака мусоросжигательных установок

REMALINE 90/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	BR/NR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,13 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	88, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 4130	REMALINE 90/CN	6 x 2 000 x 10 000 мм	7,68 кг/м²
549 4154	REMALINE 90/CN	10 x 1 000 x 2 000 мм	12,50 кг/м²
549 4178	REMALINE 90/CN	15 x 1 000 x 2 000 мм	18,75 кг/м²