REMALOX HD 35 - футеровочный материал керамика/резина

REMALOX HD 35 представляет собой комбинацию высокоизносостойких 92%-х керамических элементов Al_2O_3, соединенных способом горячей вулканизации со специальной резиной на 5-мм несущей стальной плите S235 (St-37), которая позволяет простое и надежное крепление с помощью приваренных штифтов.

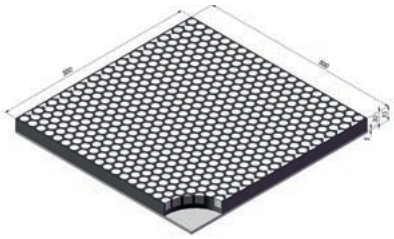

REMALOX HD 35

Свойства

- Наивысшая стойкость при абразивном износе
- Поглощение энергии удара
- Простой, гибкий и быстрый монтаж с надежным креплением
- Снижение эксплуатационных затрат
- Большой срок службы способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования
- Легкая замена
- Хорошая атмосферная стойкость

Области применения

- Для условий эксплуатации при абразивном износе, особенно при высоких скоростях транспортировки
- При подаче материала под малым углом падения
- Для средних по тяжести и легких условий применения в горной промышленности, в карьерах по добыче камня, песчаных и гравийных карьерах и в промышленности
- напр., в виброконвейерах, скипах, бункерах, лотках, на погрузочных участках, в желобах, загрузочных воронках, силосных башнях и др., подверженных абразивному износу

REMALOX HD 35

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,12 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Размеры керамических элементов	Вес
539 8970	**REMALOX HD 35**	35 x 250 x 500 мм	Ø 20 x 20 мм	13,7 кг
539 8980	**REMALOX HD 35**	35 x 500 x 500 мм	Ø 20 x 20 мм	10 кг